

ARMOIRE SCS

FLOOR STANDING

SCS 801
SCS 1001
SCS 1201



20 ans
d'expérience
dans plus
de 30 pays



Modèle très adapté aux pays chauds
Special design for hot countries



Idéal pour administrations, lieux publics, restaurants...
Perfect for administrations, public places, restaurants..



Installation et maintenance faciles
Easy installation and maintenance




Large diffusion d'air
Large angle, long distance air supply



Mode turbo
Turbo mode



Ventilation unité extérieure : Au choix
Outdoor unit ventilation : Choice

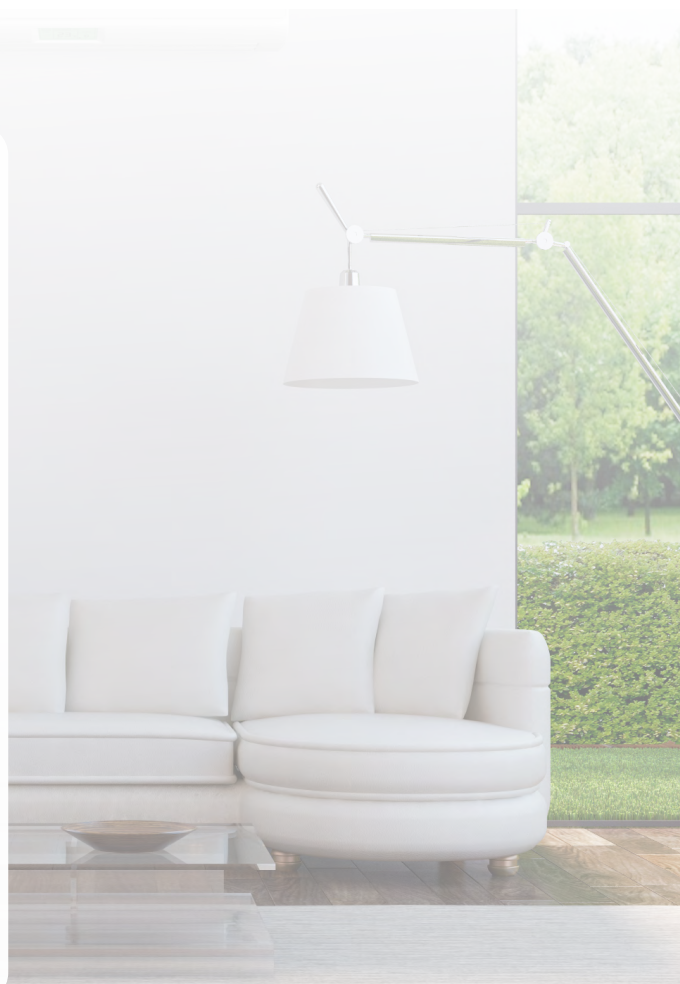

ARMOIRE SCS

FLOOR STANDING

ARMOIRE		SCS 801	SCS 1001	SCS 1201	FLOOR STANDING			
Alimentation électrique		V/Ph/Hz	MONO 380-415/3/50			V/Ph/Hz	Power supply	
Mode FROID	Puissance	Btu/h	64 800	87 860	110 900	Btu/h	Capacity	COOLING
	Consommation	W	8 980	15 000	15 500	W	Input	
Unités intérieures		SCS 801	SCS 1001	SCS 1201	Indoor Unit			
Débit d'air		m3/h	4 250	4 800	6 060	m3/h	Air flow	
Niveau sonore		dB(A)	58	56	65	dB(A)	Noise level	
Télécommande		Oui / Yes				Remote control		
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	1200x1860x518			mm	Net dimensions (W*D*H)	
Dimensions emballage (LxPxH)		mm	1362x2050x582			mm	Packing dimensions (W*D*H)	
Poids net/emballé		Kg	158/174	140/154	148/174	Kg	Net/Gross weight	
Unités extérieures		SCS 801	SCS 1001	SCS 1201	Outdoor Unit			
Niveau sonore		dB(A)	65	68	69	dB(A)	Noise level	
Dimensions nettes (LxPxH)		mm	1260x908x700			mm	Net dimensions	
Dimensions emballage		mm	1320x1060x730			mm	Packing dimensions (W*D*H)	
Poids net/emballé		Kg	170/190	168/183	199/215	Kg	Net/Gross weight	
Compresseur		SCROLL				Compressor		
Fluide frigorigère					Refrigerant			
Fluide		R410a		R410a	R410a	Refrigerant type		
Quantité de fluide préchargé		Kg	5.4	6.0	7.2	Kg	Gas charge	
Diam. des liaisons liquide-gaz		mm	Φ9.52/Φ22	Φ9.52/Φ25	Φ12.7/Φ28.6	inch	Liquid side/Gas side	
Raccordement électrique					Current			
Intensité maximum		A	19	24	29	A	Max. current	
Chargement					Loading			
Quantité 40'HQ		18		18	18	Quantity 40'HQ		